


SCHEMATISCHE DARSTELLUNG VON DER BEARBEITUNG EINES GESIMSES ODER FENSTERBANKES IN NATURSTEIN MIT PRODUKTE VON BL SYSTEM AG

10. Schichtweises aufpressen des **BL Aufbaumörtels** bis auf die vorgegebene Fertigungslinie des zu restaurierenden Elementes.

Der **BL Aufbaumörtel** kann in Farbe und Struktur angepasst werden, er kann mit etwas Übung und leicht mit Wasser angefeuchtetem Werkzeug in einem Zug sauber abtalschiert werden.

Ist die Fläche trocken mit **Hydroperl** gegen Wasser und Umwelteinflüssen schützen

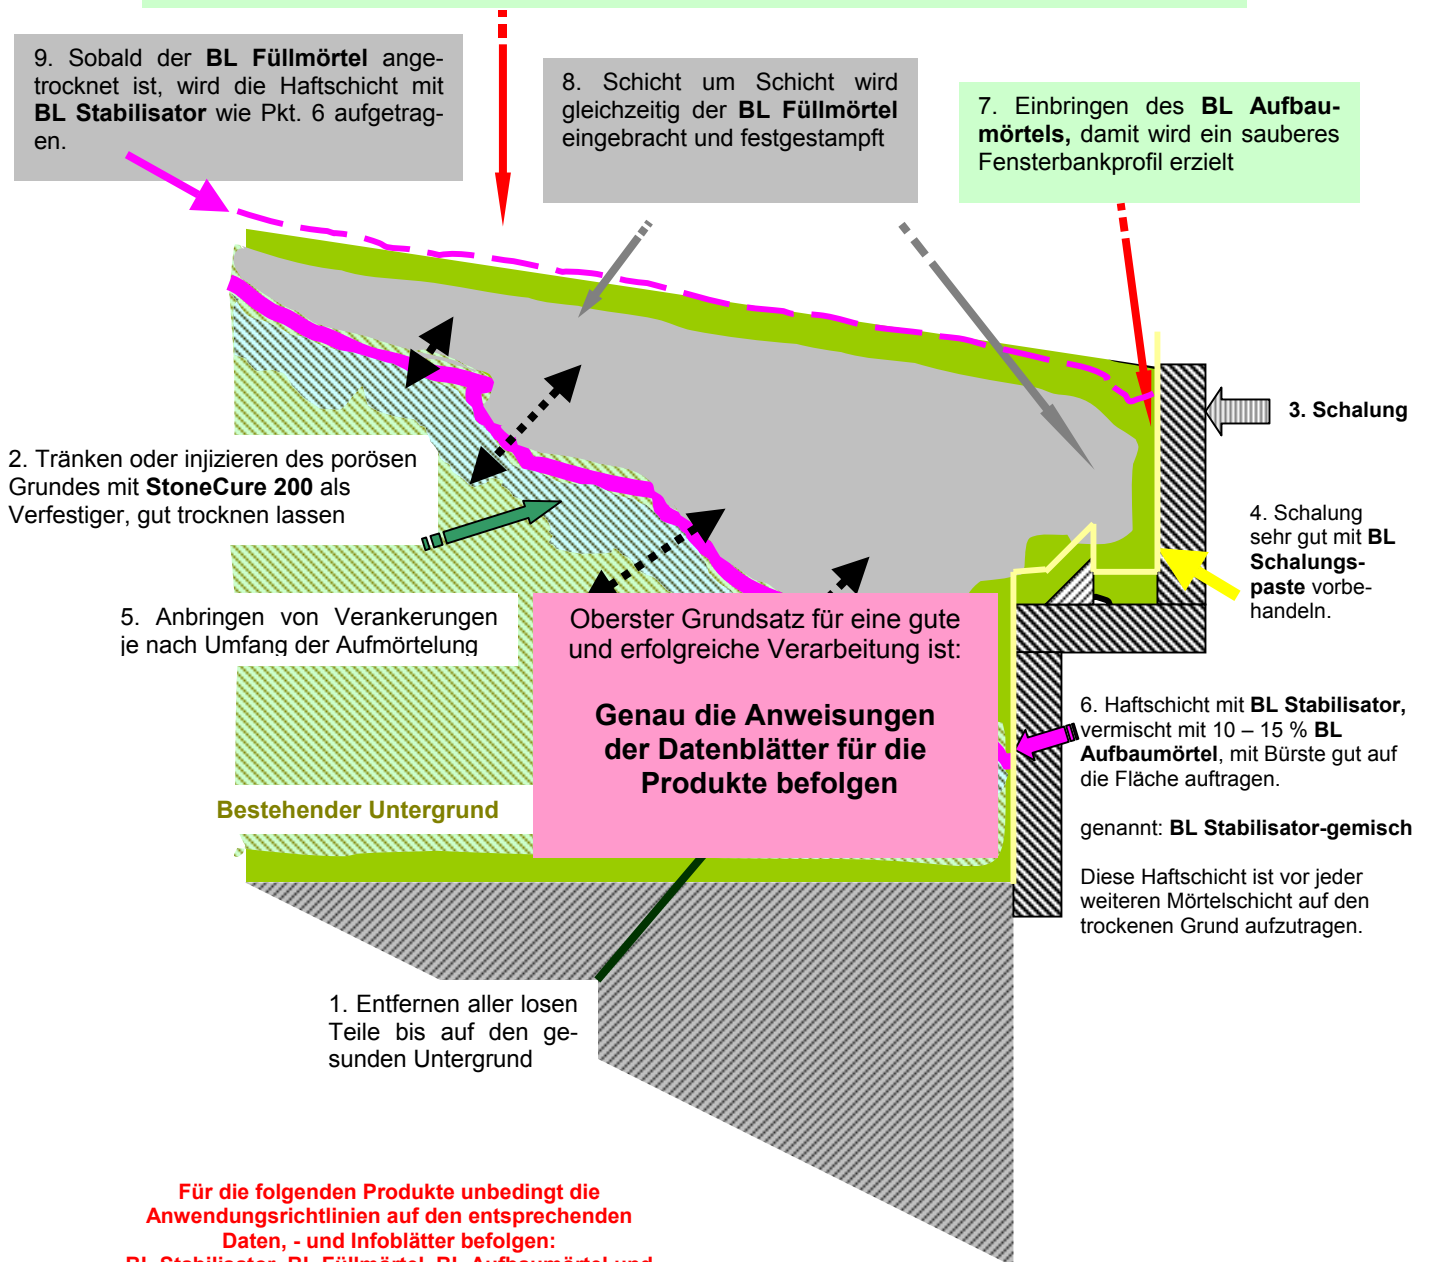

Für die folgenden Produkte unbedingt die Anwendungsrichtlinien auf den entsprechenden Daten, - und Infoblätter befolgen:
BL Stabilisator, BL Füllmörtel, BL Aufbaumörtel und Dichtputz.
StoneCure200, Hydroperl
sowie die **IPA Sanierungssysteme**